

1. VERWERKEN VAN RA POSITIVE SUBSTRAAT GREEN OF BLUE

1. Zorg ervoor dat het substraat niet nat kan worden; bijvoorbeeld door regenval of grondwater. Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.
2. Na aanbrengen direct afwerken met bestrating incl. vulling of tijdelijk afdekken met een niet waterdoorlatend doek.
3. Verdicht het substraat in lagen van maximaal 10 cm; verdicht de hoeken en randen met een sleuvenstamper.
4. De slagkracht van de verdichtingsmachine mag maximaal 60 kN betreffen.
5. Bij RA POSITIVE GREEN 60-40 en 70-45 dient de verdichtingsgraad conform opgave te worden vastgesteld (tussen 94% en 98%) en mag in ieder geval nooit hoger zijn dan 100%.
6. Verwerk het substraat conform de standaard RAW.
7. Na aanbrengen het substraat niet meer (met machines) betreden of berijden, totdat de straatlaag volledig is afgewerkt.
8. Zorg ervoor dat het product en de groeiplaats onder geen enkele omstandigheid onder water kunnen komen te staan, let hierbij op grondwater en mogelijke stagnatie van water in de fundering. **Substraat minimaal 10 cm boven GHG / grondwaterstand aanbrengen.**
9. Voorkom vermenging met andere producten, door vermenging veranderen de producteigenschappen.



2. VERWERKEN VAN GRASTEGELS FLOOD TWIN OF GRADIËNT

Rain(a)Way Flood Twin grastegels

1 patroon voor machinaal pakket. Kunnen gelegd worden met klem.
Afmeting machinaal pakket: 90 x 120 cm. Dikte stenen: 10 cm

Rain(a)Way Gradiënt grastegels

De Gradiënt wordt geleverd in pakketten:
Pakketten zijn 5 bij 7 stenen. Kunnen gelegd worden met klem.
Afmeting pakket: 83 cm bij 116,2 cm Dikte stenen: 8 cm

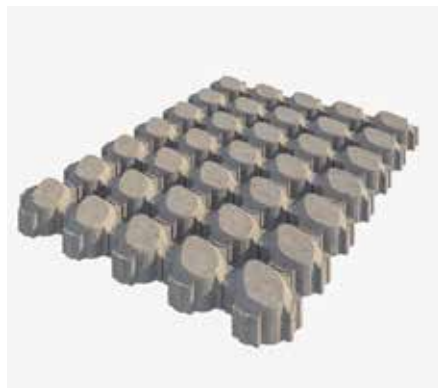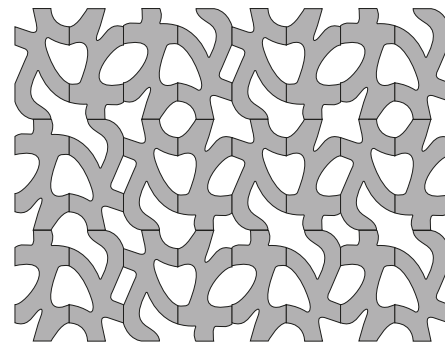

Gradiënt A



Gradiënt B



Gradiënt C

3. AFVULLEN MET RA POSITIVE GRASS SUBSTRATE

Voor de Flood Twin : 50 L per/m²
Voor de Gradiënt A: 30L per m²

1. 1 cm onder de rand uitvegen, voorkeur met kunststof rolborstel. Let op! tegels moeten volledig schoon zijn na aanbrengen.
2. Verwerken binnen 24 uur na levering; het substraat mag niet ontkiemen voor verwerking!
3. Voorkom vermenging met andere producten, dit verandert de producteigenschappen en belemmert de grasgroei.
4. Zorg voor de juiste vochtbalans in de eerste 3 maanden na aanleg. In droge periodes bewateren. Beste aanleg periode: vroege voorjaar, najaar. Niet aanleggen tijdens vorst.



PARK POSITIVE
INNOVATIEF
GROEN
PARKEREN

Park Positive is een onderdeel van
Rain(a)way

Galileistraat 2
5621 AE Eindhoven
The Netherlands

+31 40 240 50 56

